

MS Delaunet VR®



Robusto


Anti Vandalismo
Cuerpo reforzado
Resistente a golpe de ariete

Rendidor

Más vida útil
Mayor facturación

Restricción

Más eficiente
Fácil instalación
Menor costo

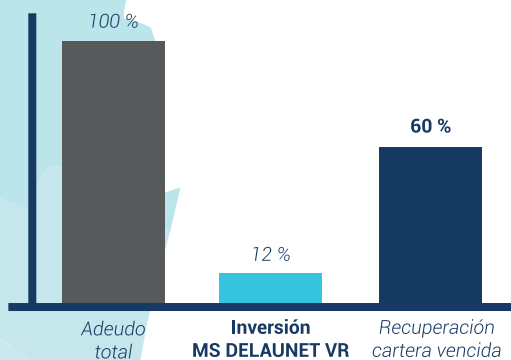

Simulación de recuperación de cartera vencida

Comparativo de rangos de medición (l/h)						
Diámetro	Normativa	Gasto de arranque	% error			
			±5	±2		
			qmin/Q1	qt/Q2	qp/Q3	qs/Q4
15mm	NOM 012 SCFI 1994	9	30	120	1500	3000
	ISO 4064 - 2005	9	25	40	2500	3125

Medidor sintético equipado con válvula interna para la sanción, restricción o regulación del suministro de agua

MS Delaunet VR®

Clase metrológica /R	B / R=100
Diámetro (mm)	15
Roscas	G 3/4"
Registro policarbonato	✓
Protección IP	65
Indicación mínima (litros)	0.05
Lectura máxima (m3)	99,999
Escalable a LUCAS S	✓
Elemento antiempañante	✓
Hermético sellado	✓
Temperatura máx. admisible (°C)	30
Presión máxima de trabajo (bar)	>10
Construcción Antivandalismo	✓
Kit de sanción	✓

Curva Metrológica




Rendimiento positivo que logra que **la facturación por el servicio de agua sea justa** para el organismo operador y usuarios. Precisión metrológica de acuerdo a ISO 4064 - 2005 y cumple con la NOM-012-SCFI-1994

Kit de sanción

Para sancionar, restringir o regular la toma el medidor cuenta con una **válvula interna, un tapón precinto que es necesario romper para acceder a la válvula, una llave que permite manipular la válvula y un precinto para sanción.**

Construcción antivandalismo

Herramientas que ofrecen la posibilidad de proteger el medidor de agua contra vandalismo. **Incluye: Capuchón de seguridad, seguro en carátula, doble pantalla magnética, números de serie especiales, logotipo del organismo operador en registro y tapón precinto.**

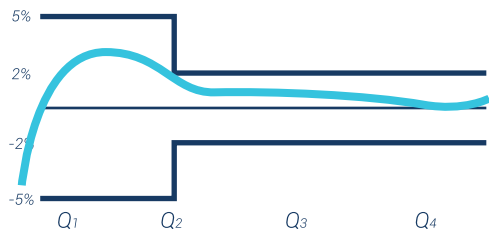

Medidores Delaunet S.A.P.I. de C.V.
 Poniente 134 No. 779, Col. Industrial Vallejo
 02300, Ciudad de México

+52 (55) 5078 0400
www.cicasa.com
ventas@cicasa.com