

# MS Delaunet®

## Medidor de Chorro Múltiple



### Robusto

*Anti Vandalismo*

*Cuerpo reforzado*

*Resistente a golpe de ariete*

### Rendidor

*Más vida útil*

*Mayor facturación*

| Rangos de medición (l/h) |                   |                   |         |       |       |       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|-------|-------|
|                          |                   | %error            | ±5      | ±2    |       |       |
| Diámetro                 | Normativa         | Gasto de arranque | qmin/Q1 | qt/Q2 | qp/Q3 | qs/Q4 |
| 15 mm                    | NOM 012 SCFI 1994 | 9                 | 30      | 120   | 1500  | 3000  |
|                          | ISO 4064 - 2005   | 9                 | 25      | 40    | 2500  | 3125  |
| 20 mm                    | NOM 012 SCFI 1994 | 11                | 50      | 200   | 2500  | 5000  |
|                          | ISO 4064 - 2005   | 11                | 40      | 64    | 4000  | 5000  |



**cicasa**®  
Cuidamos el agua de América

A Member of the  
**ARADGROUP**  
Integrated Metering Technologies

# Medidor sintético con excelente rango de medición, construcción Delaunet + y antivandalismo.

**MS Delaunet®**




|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Clase metrológica / R                           | B / R=100     |
| Diámetro (mm)                                   | 15            |
| Roscas                                          | G 3/4" / G 1" |
| Registro policarbonato (opcional cobre-vidrio.) | ✓             |
| Protección IP policarbonato (cobre-vidrio)      | 65 (68)       |
| Indicación mínima (litros)                      | 0.05          |
| Lectura máxima (m3)                             | 99,999        |
| Escalable a lectura remota                      | ✓             |
| Elemento antiempañante                          | ✓             |
| Hermético sellado                               | ✓             |
| Temperatura máx. admisible (°C)                 | 30            |
| Presión máxima de trabajo (bar)                 | >10           |
| Construcción Antivandalismo                     | ✓             |

## Construcción Delaunet +

La construcción Delaunet + **permite ofrecer mayor vida útil del medidor.**

## Curva Metrológica

Rendimiento positivo que logra que **la facturación por el servicio de agua sea justa** para el organismo operador y usuarios. Precisión metrológica de acuerdo a ISO 4064 - 2005 y cumple con la NOM-012-SCFI-1994

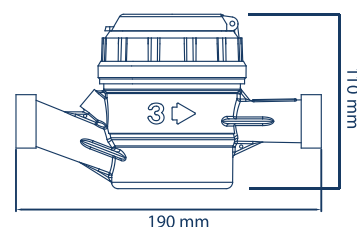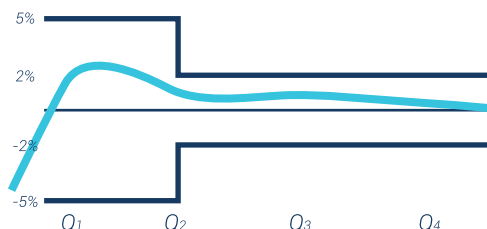

## Construcción Antivandalismo

Herramientas que ofrecen la posibilidad de proteger el medidor de agua contra vandalismo. **Incluye: Capuchón y anillo de seguridad, seguro en carátula, doble pantalla magnética, números de serie especiales, logotipo del organismo operador en registro y roscas especiales (G1" x G3/4", G3/4" izq., G1" izq.)**

**Medidores Delaunet S.A.P.I. de C.V.**  
Poniente 134 No. 779, Col. Industrial Vallejo  
02300, Ciudad de México

**+52 (55) 5078 0400**  
**www.cicasa.com**  
**ventas@cicasa.com**